
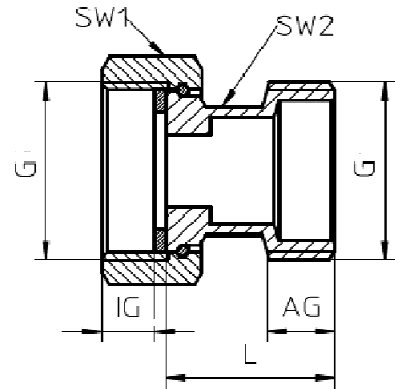


DATENBLATT

WESA-Art.-Nr.: 98000724

**WESA - lose - Verschraubung
mit Plombierungsbohrung**
matt verchromt, schwere Ausführung, flachdichtend,
Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

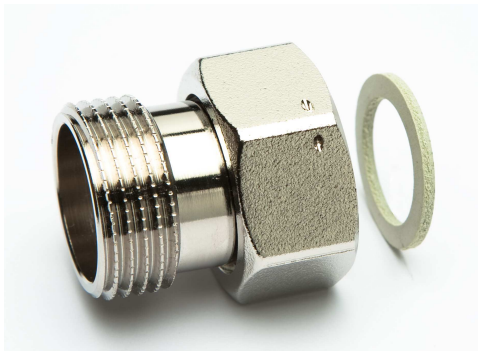

Werkstoffe		Technische Daten	
Gehäuse:	Pressmessing MS 58, matt verchromt	Nenndruck:	-
Kugel:	-		
Spindel:	-	Temperatur:	-20°C - +150°C
Schalthebel:	-	Anschlüsse:	Außengewinde X Innengewinde/Überwurfmutter
Dichtungen		Vakuumdichtheit:	-
Verschraubungs- dichtung:	Aramidfaserdichtung AFM34	DIN-DVGW- Zulassung:	Gas: -
Spindelabdichtung:	-		Wasser: -
			Trinkwasser: -

AG / Zoll	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
ÜWM / Zoll	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"
EDV-Nr.	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724	98000724
DN [mm]	15	15	20	20	25	25	25	32	32	40	40	50	65
L [mm]	25	30	26	30	30	30	30	37	30	42	38	43	56,5
SW 1 [mm]	26	32	32	38	38	45	51	47	51	53	65	65	81
SW 2 [mm]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34	39	43	58
IG [mm]	9	12	9,5	12	11,5	12	12	11,5	12	11,0	11	11,5	12,0
AG [mm]	9	13	14	13	11	13	13	16	13	16	13	16	18
Gewicht [g]	64	92	94	120	140	155	162	248	175	300	300	396	723

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik v

Stand:05/2015